

MACHINARY Premium

El aceite hidráulico AW-32 es un lubricante de alta calidad y estable a la cizalla, formulado con aceites base de parafina y aditivos premium (antioxidantes, anti-oxidación, de presión extrema media, anti-desgaste y anti-espumantes) que inhiben la oxidación para ayudar a prevenir la formación de ácido y el aumento de la viscosidad, proporcionando un funcionamiento hidráulico suave.

Está formulado para ofrecer un buen rendimiento en una variedad de componentes hidráulicos utilizados en sistemas sometidos a condiciones de funcionamiento moderadas.

Propiedades y Beneficios:

- Excelente estabilidad térmica la formación de espuma y Liberación rápida de aire.
- Proporcionan control de lodos y depósitos y mayor vida útil.
- Excelente protección qué disco Rocío para todos los componentes del sistema.

Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

Ficha Técnica

AW 32

HIDRÁULICO

Especificaciones de Calidad:

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1295.

Categoría | ACEITE HIDRÁULICO AW (ANTIDESGASTE)

TIPO HM ISO | AW-32

TIPO DE BASE | GRUPO II

Aplicaciones

Sistemas hidráulicos, lubricación de uso general.

Compresores de aire y bombas de vacío.


Aceiteras manuales para piezas de maquinaria.

Rodamientos, levas y engranajes.

Características

Propiedad	Método	Valor típico
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	5.3
Viscosidad a 40°C, CCS.	D445	28.8/35.2
Índice de Viscosidad	D2270	85
Densidad Kg/L	D1298	0,860
Punto de Inflamación °C	D92	220
ACIDEZ (TAN) mg KOH/g		0.6

Presentaciones

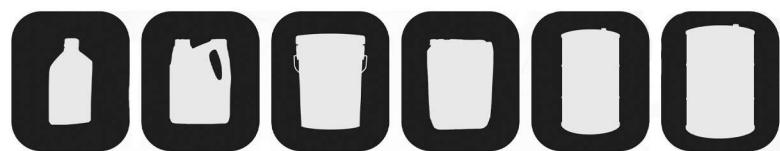

Cuarto 946 ml

Galón 3.80 L

Balde 5 Gal

Garrafa 5 Gal

Mini-tambor 15 Gal

Tambor 55 Gal

Desempeño garantizado
por CAMAR OIL S.A.S

